

## LLAVE FIJA DE BOCA AISLADA 1000 V

### Detalles Técnicos:

Norma o certificado: IEC 60900 / VDE



### Descripción

Llave fija de cabeza aislada ideal para aflojar y ajustar tornillos con cabeza hexagonal.


Elaborado con acero cromo-vanadio molibdeno lo que le otorga alta resistencia al desgaste. Su diseño ergonómico permite trabajar con precisión y sin fatiga. El diseño diagonal de 15° en la cabeza de la corona facilita su manipulación, brindando mayor comodidad y eficiencia.

### Mantenimiento

Después del uso, limpie la herramienta de polvo y/o grasa para prolongar la vida útil y garantizar su correcto funcionamiento.

### Modo de Utilización

Utilizar la llave con la medida correcta según el tamaño de la cabeza del perno, evitando así el riesgo de "coronar" el encaje de la llave o la cabeza del perno. Siempre que se realicen trabajos en tensión (BT), es obligatorio el uso de guantes aislantes y de protección.

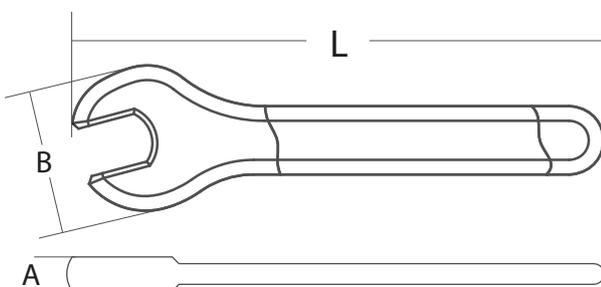

CÓDIGO	Ø	L (mm)	A (mm)	B (mm)
10130007	7	89.9	7.0	24.0
10130008	8	99.5	7.5	25.3
10130009	9	99.2	7.5	27.4
10130010	10	110.0	8.0	31.0
10130011	11	120.0	8.5	34.0
10130012	12	130.0	8.5	36.0
10130013	13	140.0	10.5	39.0
10130014	14	150.0	10.5	40.0
10130015	15	160.0	11.5	42.0
10130016	16	165.0	11.5	43.0
10130017	17	165.0	12.5	47.0
10130018	18	175.0	13.0	50.0
10130019	19	180.0	14.0	53.0
10130021	21	190.5	14.0	55.0
10130022	22	205.0	14.0	58.0
10130024	24	230.0	14.0	62.0