



FAMECA



HTag

DETECTOR
DE TENSIÓN ALTA TENSIÓN

CE  IEC 61243-1 (2009)

HTag

DETECTOR
DE TENSIÓN ALTA TENSIÓN

Diseñado para comprobar la ausencia de tensión nominal en un circuito de un sistema de alta tensión entre 50 kV y 765 kV

(gama de tensiones según recomendación CEI)


- El Htag detecta cualquier tensión nominal que pueda existir en una red o sub-estación.
- El Htag satisface todas las expectativas y advertencias de los usuarios y expertos recolectadas en el transcurso de estos últimos años.



Indicación sonora aumentada

Audible claramente, cualesquiera que fueran las condiciones de trabajo.

- Señal sonora de 100 dB (a 1 metro).
- Audible a pesar de tráfico vial o fuerte viento, gracias al diseño de altavoz.

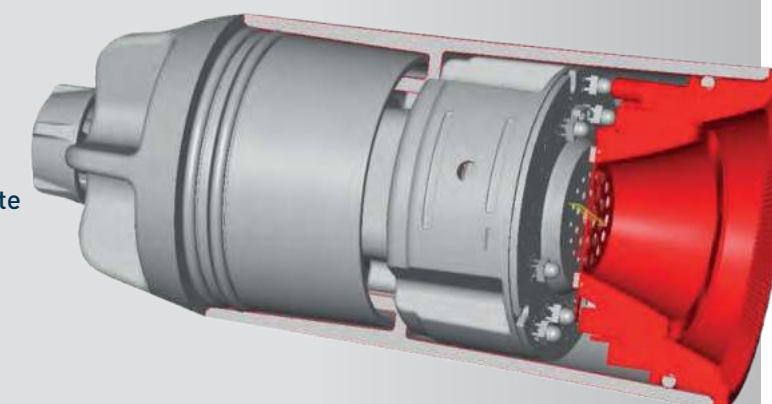



Control funcional

- Control de la tensión pila baja, indicado a través del encendido de un LED luminoso **NARANJA** exclusivo.
- Emplazamiento de la electrónica en compartimiento dedicado, impidiendo cualquier posible manipulación inclusive cuando se cambia la pila.
- Protección total de los circuitos electrónicos.



Accesos diferenciados a la pila y compartimento electrónico cerrado

- Diseñado para evitar cualquier acceso o manipulación durante el cambio de pila.
- Cambio fácil de la pila en la obra, incluso en altura.
- Compartimento de pila fácil de abrir con sistema que evita que se caiga la pila.
- No necesita el acceso a la electrónica.

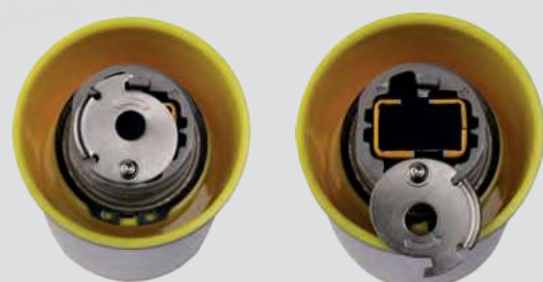

Indicaciones luminosas aumentadas

- Indicación luminosa visible tanto en tiempo soleado como con niebla.
- Gran ángulo de visibilidad.

El auto-test OK (listo para su empleo) y ausencia de tensión nominal en el rango calibrado están indicados por el encendido del LED luminoso **VERDE**.

La presencia de tensión nominal en el rango calibrado o en una tensión superior provoca el encendido del LED luminoso **ROJO** y activa la señal sonora.



Categoría climática N :
Utilización -25°C a +55°C.
Según el tipo de pila


Número de serie

Fecha de calibración

Frecuencias

Gama de tensiones de utilización
según recomendaciones CEI

Conformidad de CE

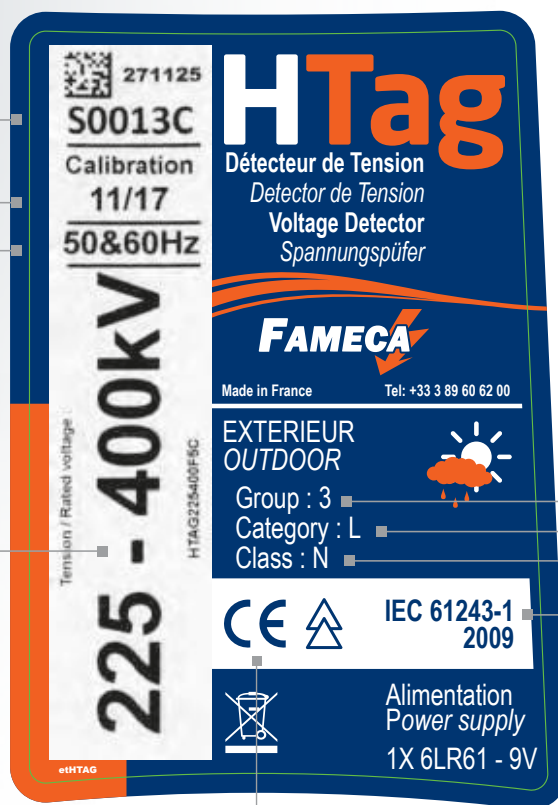

Categoría L :
sin alargo
de electrodo

Grupo 3 : Indicación
con señal activa
de presencia de tensión
y posición de espera

Nº norma CEI

Referencia	Rango de tensiones	Frecuencia	Color del equipo	Racord**	Electrodo	Manual del usuario*	Acondicionamiento
HTAG060090FC	60-90 kV	50 & 60 Hz	Amarillo	Universel & EAM	AC60/VAC120/ D100	Pack F**	Caja metálica
HTAG090225FC	90-225 kV		Rojo				
HTAG220400FC	220-400 kV		Rojo				

** Pack F : FR/GB/DE/ES/PT/PL Pack G : GB/GR/BG/IT/NL/AR/TR



SEGURINSA
ESP DIVISION

SEGURINSA
Cami la Caseta, 14 Nave 8
Pol. Ind. SERRA
08185 LLICA DE VAL
(Barcelona) ESPAÑA

SEGUMEXICO
ESP

SEGUMEXICO-ESP
Tokio 400, Portales Nte
03300 CIUDAD DE MEXICO, CDMX
MÉXICO
Tel : +52 55 52 07 81 20