

Manguera Flexible para Líneas

• Color Naranja

Opciones de tensiones y medidas: • 17 kV, Clase 2, Ø 1 1/4" • 26,5 kV, Clase 3, Ø 1 1/2"

Bajo peso, gran comportamiento

Las Mangueras Flexibles para Línea de Chance son mucho más livianas que otras cubiertas dieléctricas y protegen a los linieros contra el contacto accidental con los conductores.


Fabricadas según la norma ASTM D 1050-90, con elastómero termoplástico resistente al ozono y corona de Chance, brindan un comportamiento excelente. No absorben el agua.

Fácil de manejar e instalar

El borde exterior se levanta fácilmente para abrir y colocar en un conductor desde cualquier extremo. Al empujar en el otro extremo, la manguera completa se desliza sobre el conductor mientras el borde se cierra alrededor del mismo. Para quitar una sección de manguera, se abre uno de sus extremos y se la separa del conductor.

Retención de color excelente

Para mantener su color original, la manguera Chance tiene una excelente y prolongada resistencia al agrietamiento y envejecimiento.

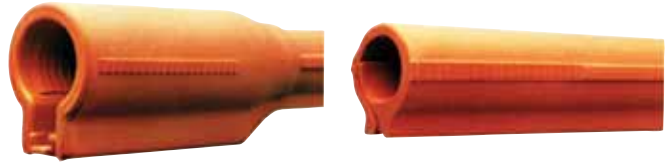

Las estrías externas permiten al empalme engranar las estrías dentro del brazo más largo en las cubiertas flexibles de otros fabricantes.

Los bordes elásticos se superponen para rodear al conductor.

Las estrías paralelas dentro del empalme agarran las 20 estrías (de 1/4" cada una) correspondientes en las estrías externas. Las secciones estriadas son de 5" de largo. El empalme se superpone 6" sobre el extremo liso.



Las Mangueras de Línea de Chance son intercambiables con las cubiertas flexibles de otras marcas y también se acoplan con cubiertas rígidas de aisladores, cubiertas de remate y guarda-líneas de Chance (aptas para 25kV entre fases, ver Páginas 2402 y 2403 del Catálogo).

Mangueras para Línea de Borde Corto — Tipo III — Resistente al Ozono

Cumplen con la Especificación D 1050 de la Norma ASTM



NARANJA — Estilo A — Ambos Extremos Lisos

No. de Cat.	Longitud	Peso
Diámetro Interior 1 1/4" — Tensión Máx. de Servicio entre fases: 17 kV — Clase 2, Probada a 20 kV rms CA		
C4060294	3 pies	2,27 lb/1,0 kg
C4060295	4 1/2 pies	3,41 lb/1,6 kg
C4060296	6 pies	4,55 lb/2,1 kg

Diámetro Interior 1 1/2" — Tensión Máx. de Servicio entre fases: 26,5 kV — Clase 3, Probada a 30 kV rms CA

C4060297	3 pies	3,11 lb/1,4 kg
C4060298	4 1/2 pies	4,66 lb/2,1 kg
C4060299	6 pies	6,22 lb/2,8 kg

NARANJA — Estilo B — Empalme, Un Extremo

No. de Cat.	Longitud	Peso
Diámetro Interior 1 1/4" — Tensión Máx. de Servicio entre fases: 17 kV — Clase 2, Probada a 20 kV rms CA		
C4060304	3 pies	3,17 lb/1,4 kg
C4060305	4 1/2 pies	4,31 lb/1,9 kg
C4060306	6 pies	5,44 lb/2,5 kg

C4060307	3 pies	4,09 lb/1,9 kg
C4060308	4 1/2 pies	5,64 lb/2,6 kg
C4060309	6 pies	7,2 lb/3,3 kg