

E / FUSIBLE CORTAR FUERA-LG 260-00-01




INTRODUCCIÓN

E / FUSE CUT OUT-LG es una cubierta de silicona vulcanizada de alta temperatura moldeada que ayuda a prevenir cortes de contacto con animales. Hecho de silicona de 65 durómetro, está diseñado para proteger la parte energizada de los casquillos del capacitor. El E / FUSE CUT OUT-LG ofrece hasta 35 kV.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- 33 9WPbTMWP
- 33 Hidrofóbico
- 33 Hecho de silicona de 65 durómetro Resistencia
- 33 superior a los rayos UV y a la intemperie
- 33 Propiedades de resistencia química
- 33 Mantiene la vida útil esperada más allá de los 20
- 33 años Instalación fácil y rápida

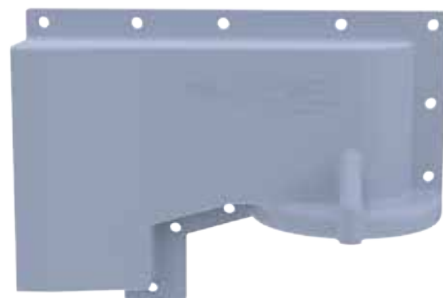

DETALLES TÉCNICOS

Tipo	Funda de silicona
Material	DTWTNZYL
Número de pieza	E / FUSIBLE CORTADO-LG
Número de dibujo	260-00-01
Forma de suministro	Unidad individual
Color	Gris
Voltaje	35 kV
Durómetro	60 (ASTM D-2240)
Fuerza desgarradora	175 kN / m
Gravedad específica	1,60
Fuerza de Tensión	800 MPa (ASTM D-412)
Alargamiento	350% (ASTM D-412)
Rompiendo la fuerza	Excelente
Envejecimiento UV / 5000 horas	Sin cambios significativos (ASTMG154)
Resistencia química	Excelente
Retardante de fuego	Autoextinguible en 15 seg.
Accesorios	Pasadores de empuje
Herramientas	No
Inflamabilidad	Aprobado (ANSI C37.20)

DIBUJO

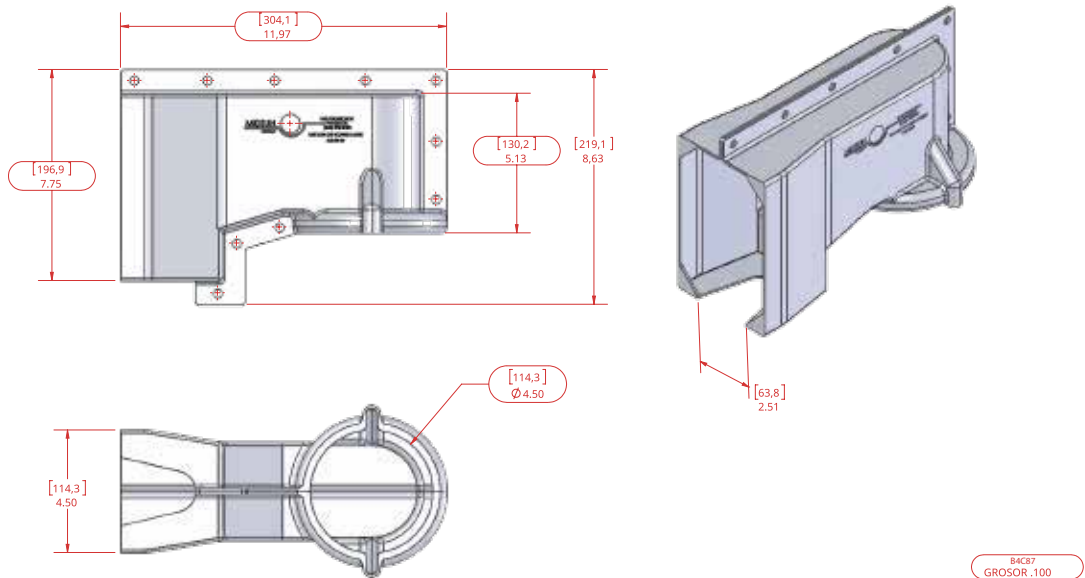

Fecha de preparación: 24 de agosto de 2020 • **Versión:** 2.0. • **Descargo de responsabilidad:** Creemos que las declaraciones, la información técnica y las recomendaciones contenidas en este documento son confiables, pero se brindan sin garantía de ningún tipo. La información contenida en este documento se aplica a este material específico tal como se suministra. Puede que no sea válido para este material si se utiliza en combinación con otros materiales. Es responsabilidad del usuario asegurarse de la idoneidad e integridad de esta información para el uso particular del usuario.