

E / PT-LA- RECLR CV

262-00-02

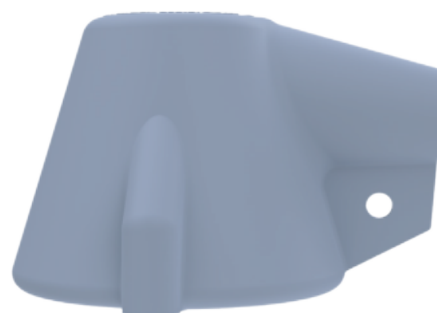


INTRODUCCIÓN

E / PT-LA-RECLR CV es una cubierta de silicona vulcanizada de alta temperatura moldeada que ayuda a prevenir interrupciones en el contacto con animales. Hecho de silicona de 65 durómetro, está diseñado para proteger la parte energizada de los casquillos del capacitor. El E / PT-LA-RECLR CV ofrece hasta 35 kV.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


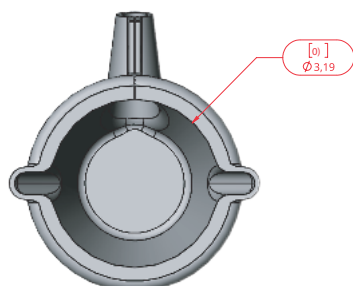
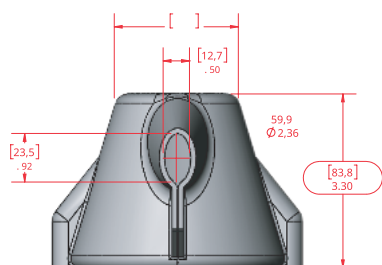
- 33 9WPbTMWP
- 33 Hidrofóbico
- 33 Hecho de silicona de 65 durómetro Resistencia
- 33 superior a los rayos UV y a la intemperie
- 33 Propiedades de resistencia química
- 33 Mantiene la vida útil esperada más allá de los 20
- 33 años Instalación fácil y rápida



DETALLES TÉCNICOS

Tipo	Funda de silicona
Material	DTWTNZYL
Número de pieza	E / PT-LA-RECLR CV
Número de dibujo	262-00-02
Forma de suministro	Unidad individual
Color	Gris
Voltaje	35 kV
Durómetro	60 (ASTM D-2240)
Fuerza desgarradora	175 kN / m
Gravedad específica	1,60
Fuerza de Tensión	800 MPa (ASTM D-412)
Alargamiento	350% (ASTM D-412)
Rompiendo la fuerza	Excelente
Envejecimiento UV / 5000 horas	Sin cambios significativos (ASTMG154)
Resistencia química	Excelente
Retardante de fuego	Autoextinguible en 15 seg.
Accesorios	Pasadores de empuje
Herramientas	No
Inflamabilidad	Aprobado (ANSI C37.20)

DIBUJO


84C87
GROSOR .100