

E / SS-24

E / SS-30

330-00-00

INTRODUCCIÓN

E / SS-24 E / SS-30 es una cubierta de silicona vulcanizada de alta temperatura moldeada que ayuda a prevenir cortes de contacto con animales. Hecho de silicona de 65 durómetro, está diseñado para proteger la parte energizada de los casquillos del capacitor. El E / SS-24 E / SS-30 ofrece hasta 35 kV.


CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- 55 Flexible
- 55 Hidrofóbico
- 55 Hecho de silicona de 65 durómetro Resistencia superior a los rayos UV y a la intemperie
- 55 Propiedades de resistencia química
- 55 Mantiene la vida útil esperada más allá de los 20 años Instalación fácil y rápida


DETALLES TÉCNICOS

Tipo	Funda de silicona
Material	Silicona
Número de pieza	E / SS-24 E / SS-30
Número de dibujo	330-00-00
Forma de suministro	Unidad individual
Color	Gris
Voltaje	35 kV
Durómetro	60 (ASTM D-2240)
Fuerza desgarradora	175 kN / m
Gravedad específica	1,60
Fuerza de Tensión	800 MPa (ASTM D-412)
Alargamiento	350% (ASTM D-412)
Rompiendo la fuerza	Excelente
Envejecimiento UV / 5000 horas	Sin cambios significativos (ASTMG154)
Resistencia química	Excelente
Retardante de fuego	Autoextinguible en 15 seg.
Accesorios	Pasadores de empuje
Herramientas	No
Inflamabilidad	Aprobado (ANSI C37.20)

DIBUJO

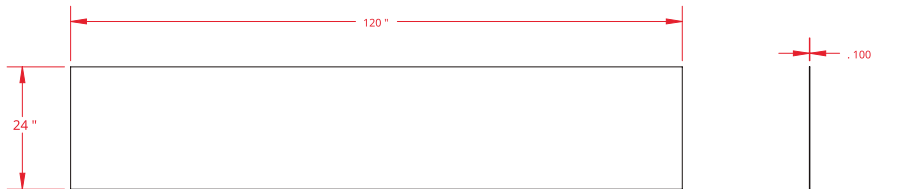

HOJA DE SILICONA
PARTE #: E / SS-24
No de DWG: 330 - 00-01

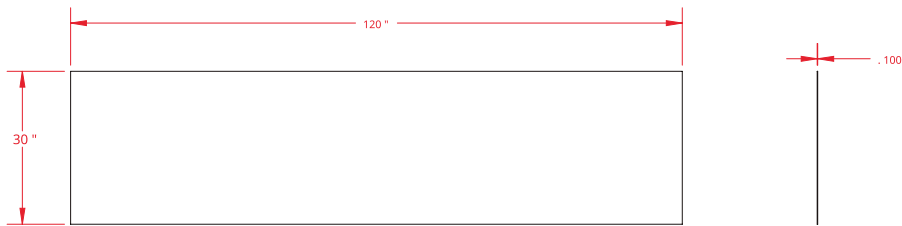

HOJA DE SILICONA
PARTE #: E / SS-30
No de DWG: 330 - 00-02

ESQ-9
GROSOR .100