

Section _____

MV Sets

Application _____

Field
Laboratory

Capacidad de herramienta

Diametro 16 - 58 mm
0,630 - 2,283 inch

Rango de sección 50 - 630mm²

DIMENSIONES

Largo 390 mm

Ancho 310 mm

Altura 145 mm


Peso 7,5 Kg

Embalaje Cofre

Kit pelacable para conductores subterráneos MT con pantalla de cobre y tubo de aluminio

El KIT-AMSUD permite realizar la preparación de los conductores de aislamiento tipo seco de media tensión, con la capa semiconductor pelable o no pelable.

También incluye la herramienta para realizar la conexión a tierra del cable con el blindaje de aluminio.

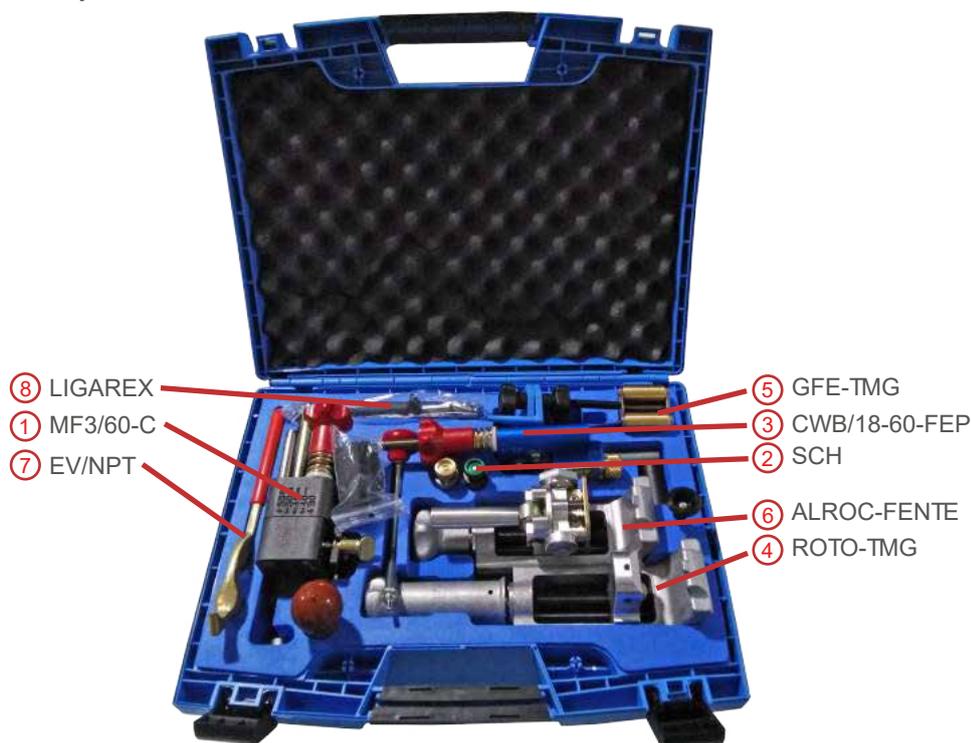

Maletin de transporte

- ① MF3/60-C - Pelacable multifunción para chaqueta, semi pelable y aislamiento.
- ② SCH - Estilete para realizar el biselado a la capa aislante del conductor.
- ③ CWB/18-60-FEP - Herramienta pelacable para remover el semiconductor no pelable.
- ④ ROTO-TMG - Herramienta de apoyo para rotura de conectores mecánicos.
- ⑤ GFE-TMG - Rodillos de cierre para la cubierta externa del conductor
- ⑥ ALROC-FENTE - Herramienta para realizar el corte perpendicular en la cubierta exterior.
- ⑦ EV/NPT - Separador de la cubierta de PVC o PE
- ⑧ LIGAREX - Alicates para colocar los flejes metálicos en la cubierta exterior.

Modelo	Diametro	Capacidad de la herramienta	Dimensiones		
		Rango de sección	Largo	Ancho	Altura
KIT-AMSUD	16 - 58 mm 0,630 - 2,283 in	50 - 630mm ²	390 mm 15,354 in	310 mm 12,205 in	145 mm 5,709 in