



Certificación

Acreditado ENEDIS

Sección

MT Multifuncional

Función

Terreno
Laboratorio



Plus producto


Capacidad

Diámetro 16 - 58 mm

Características

Largo	305 mm
Ancho	115 mm
Alto	165 mm
Peso fuera de la caja	1,75 Kg
Embalaje	Cartón

UTILIZACIÓN

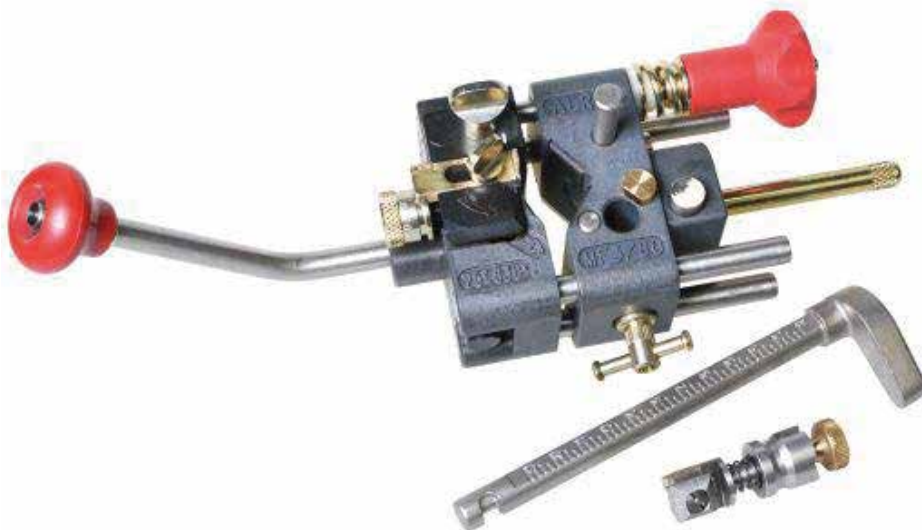

Opciones

SRC - Estilete haciendo un marcado de la semiconductora pelable y con un chaflán al pa
SCH - Estilete haciendo un chaflán sobre el extremo del aislamiento

Piezas de recambio

KIT-MF3/40 - Kit de 5 plaquetas de protección en polímero termoplástico
SRC - Estilete haciendo un marcado de la semiconductora pelable con bisel.
LS - Navaja por el marcado de la semiconductora
LMF2 - Navaja de recambio (cubierta exterior, aislamiento)
BR - Tope para regular la longitud del aislamiento a quitar
VBB1 - Tornillo de bloqueo BR
PCR - Mango acodado (45°)
196855 - Straight handle M10_ES
108098 - Clamping knob for blade_ES

Herramientas complementarias

ALROC-FENTE - Herramienta para hacer hendiduras en la cubierta exterior 25-630 mm2
12/20kV
ROTO-TMG - Herramienta para mantener los manguitos a tornillo fusible.
DSP - Herramienta para despegar la semiconductora pelable

Herramientas para cables MT

MF3/60



Referencia	Diámetro	Capacidad	Dimensiones			Embalaje
			Largo	Ancho	Alto	
MF3/40	16 - 40 mm		305 mm	100 mm	165 mm	cartón
MF3/40-C	16 - 40 mm		305 mm	100 mm	165 mm	cartón
MF3/40-SR	16 - 40 mm		305 mm	100 mm	165 mm	cartón
MF3/40-SRC	16 - 40 mm		305 mm	100 mm	165 mm	cartón
MF3/40-SSR	16 - 40 mm		305 mm	100 mm	165 mm	cartón
MF3/60	16 - 58 mm		305 mm	115 mm	165 mm	cartón
MF3/60-C	16 - 58 mm		305 mm	115 mm	165 mm	sin
MF3/60-SR	16 - 58 mm		305 mm	115 mm	165 mm	sin
MF3/60-SRC	16 - 58 mm		305 mm	115 mm	165 mm	sin
MF3/60-SSR	16 - 58 mm		305 mm	115 mm	165 mm	sin