


## PÉRTIGA AISLANTE MULTIFUNCIÓN PARA MANIOBRAS

### Detalles técnicos:

Modelo: PXV

Norma o certificado: CEI 60855 / EN50508

Nacionalidad: FRANCIA

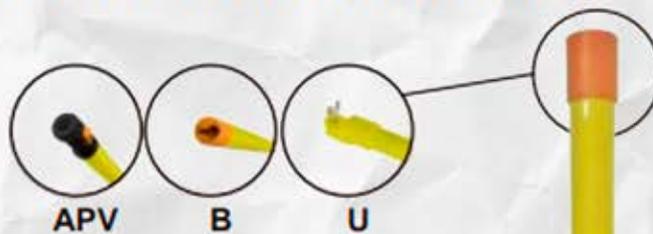

### Utilización

En cualquier condición climática

- Verificación de ausencia de tensión.
- Equipo de puesta a tierra en los centros MT/BT
- Maniobra de seccionadores.
- Todo trabajo que no comporte grandes esfuerzos mecánicos.

### Ventajas

Tramo base está revestida de una vaina antideslizante.

### Características

Constituidas de 1, 2, 3 o 4 elementos con :

- Tubo de material compuesto a base de fibra de vidrio sobre núcleo de espuma (CEI 60855) probado contra la penetración de la humedad.
- Resistencia dieléctrica longitudinal 100 kV/30 cm garantizada en ambiente húmedo.
- Uniones de rosca ref. S37 de aleación ligera.
- Guardamanos de elastómero que indica el límite de la zona de mano.

Las pértigas PXV se suministran de serie con los embudos siguientes :

U: universal con muescas

APV: hexagonal de 12 mm con bloqueo automático

APV3: de 12 mm con bloqueo automático + M10

B: bayoneta

Longitud Empuñadura