

TERMINACION TERCONTRAÍBLE DE MEDIA TENSION HASTA 36 KV

ELCOTERM TIS / TES

Terminación interior o exterior para cable unipolar con pantalla de alambre o cinta.

El Kit está compuesto por:

- Mangas y campanas termocontraíbles Anti-tracking.
- Cintas Mastig que aseguran un perfecto sellado de la terminación.

Aplicación:

Kit de terminaciones de uso interior y exterior para cables unipolares de media tensión (hasta 36 kV) de aislación seca (XLPE o EPR) con pantalla de cintas o alambre, no armado*. Conductores de aluminio o cobre.

Almacenamiento: hasta + 45 ° C

Cumple con las normas IEEE STD 48


Guía de selección:

ELCOTER TES 84/PE : para instalación en exteriores,
ELCOTER TIS 82/PE : para instalación en interiores

TABLA DE SELECCIÓN:

U ₀ /U [kV]	U _m [kV]	TIPO	REFERENCIA	RANGO DE CONDUCTOR (mm)	H (mm)
8,7/15	15	INTERIOR	TIS 1582 / PE	25 - 630	400
		EXTERIOR	TES 1584 / PE		
18/30	25	INTERIOR	TIS 2582 / PE	25 - 630	650
		EXTERIOR	TES 2584 / PE		
20/35	35	INTERIOR	TIS 3582 / PE	25 - 630	750
		EXTERIOR	TES 3584 / PE		

*Para cables blindados solicitar a fábrica.

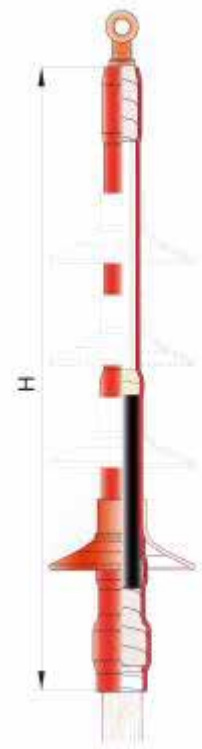

TERMINACIÓN EXTERIOR