FAMECA

Ficha Técnica

Equipo de P.A.T. unipolar para unidades móviles hasta 18.5KA/1s

Detalles técnicos:

Conforme a norma: IEC 61230 / IEC 61138 / EN 61230
Icc máx: 18.5 kA/60 ciclos - 26 kA/30 ciclos
Referencia: PAT-VEH-1
Procedencia: FRANCIA

Composición:

- 1 Piqueta de aterramiento A° G° L=1m.
  (Modelo: 701)
- 1 cable de tierra Sección: 70 mm2 Longitud: 10 m.
  (Modelo: TFK7010)
- 2 Torno de tierra Dimensiones: 100x115x40 mm.
  (Modelo: NB8)
- 1 Bolso transporte de lona impermeable.
  (Modelo: HMALT)

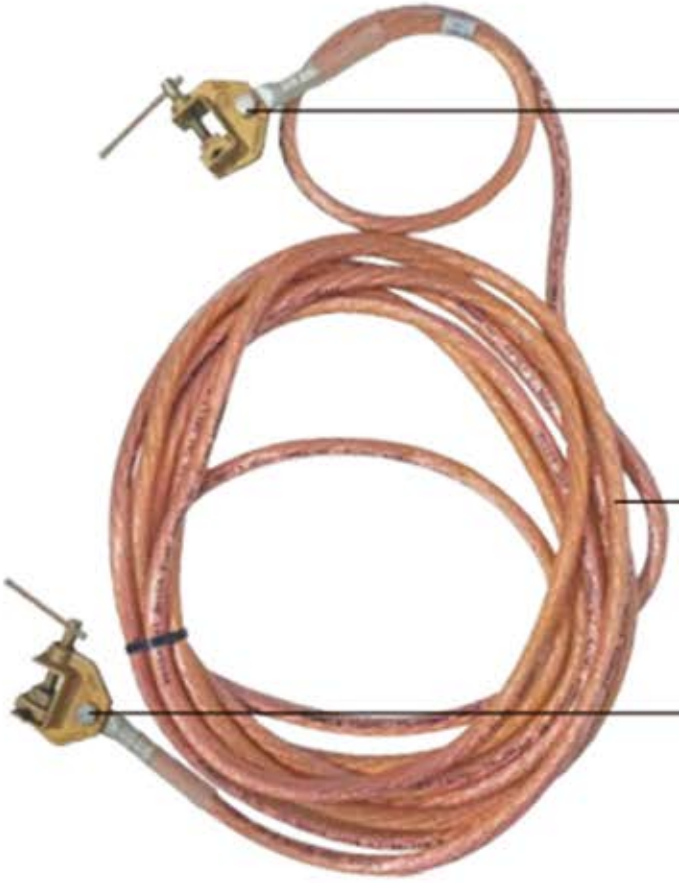

Torno de tierra
(capacidad de cierre redondo 6-30mm/ plano 0-30mm)

Conexiones con refuerzos transparentes para una correcta inspección visual, brindando mayor seguridad al operador.

Cable a tierra de cobre extraflexible
con funda transparente

Torno de tierra
(capacidad de cierre redondo 6-30mm/ plano 0-30mm)