

Cubiertas para Conductor y Aislador

hasta 25 kV Entre Fases (Para Cubiertas para Conductor de 36,6 kV Entre Fases, ver página 2405)

• Probadas según ASTM F712

Estas cubiertas constituyen un sistema versátil para cubrir una gran variedad de tipos constructivos en sistemas de distribución. Las unidades para conductor y aislador se unen para cubrir montajes con aisladores a perno o tipo "Line Post" y se pueden usar con la cubierta para remate, mostrada en la página 2402. Los equipos virtualmente rodean las partes vivas y los herrajes para dar una mayor protección al liniero al trabajar con guantes de hule o pértigas

Las cubiertas de conductor y aislador pueden usarse en conjunto con la mayoría de las mangueras de hule para línea y cubiertas para aislador clase 25 kV de las principales marcas.

Las cubiertas para conductor y aislador están construidas con polietileno de alta densidad color naranja brillante

Las cubiertas para conductor tienen 5 pies de largo y se ofrecen con adaptador para instalar con pértiga Grip-All o sin adaptador para montar con guantes de hule. También se ofrecen con mangos de Epoxiglas de 4 pies. Medida máxima del conductor: ACSR 666 kcmil.

Las cubiertas para aislador son de 21" de largo y 8 1/2" de ancho y vienen en dos alturas, 6" y 9", desde el conductor a la base de la cubierta, adaptables a varios tamaños de aisladores; se surten con adaptador para montar con pértigas Grip-All o sin adaptador para montar con guantes de hule.

No. de Cat.	Descripción	Peso
C4060181	Cubierta de 5' para Conductor con Mango de Epoxiglas de 4'	5 lb/ 2,3 kg
P4060184	Cubierta de 5' para Conductor sin Adaptador ni Mango	3 lb/ 1,4 kg
C4060181GA	Cubierta de 5' para Conductor con Adaptador para Grip-All	4 lb/ 1,8 kg
PSC4032879	Juego de Repuesto del Adaptador Agarra-Todo	1 lb/ ,45 kg
C4060182	Cubierta para Aislador — 6" con Adaptador para Grip-All	3 lb/ 1,4 kg
P4060185	Cubierta para Aislador — 6" sin Adaptador para Grip-All	2 1/2 lb/ 1,1 kg
C4060182L	Cubierta para Aislador — 9" con Adaptador para Grip-All	4 lb/ 1,8 kg
P4060186	Cubierta para Aislador — 9" con Adaptador para Grip-All	3 1/2 lb/ 1,6 kg



C4060181GA con Adaptador para pértiga Grip-All



PSC4032879

Juego de Repuesto del Adaptador Agarra-Todo y como se suministra en la Cubierta del Conductor C4060181GA incluye 2 tornillos P0010740P y 1 juego de: Soporte P4060196P, Adaptador E4060211P, Tuerca de mariposa 055067P, Perno 066713P.




P4060184 sin Adaptador para pértiga Grip-All para instalación con guantes de hule


C4060181 con Mango de Epoxiglas de 4 pies



C4060182 y C4060182L con Adaptador para pértiga Grip-All

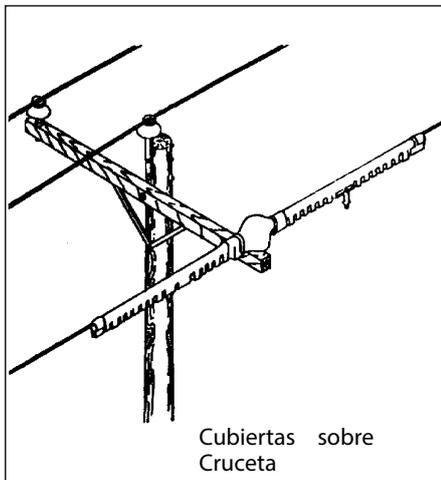

Cubiertas sobre Cruzeta

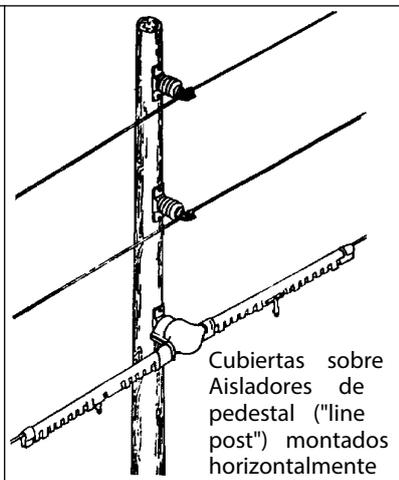

Cubiertas sobre Aisladores de pedestal ("line post") montados horizontalmente



P4060185 y P4060186 sin Adaptador para pértiga Grip-All para instalación con guantes de hule