

LLAVE CARRACA AISLADO 1000 V

Detalles técnicos:

Modelo: MS65

Norma o certificado: IEC 60900

Nacionalidad: FRANCIA

Descripción

Llave de carraca aislada reversible, destinada a facilitar el apriete y aflojar tornillería de conectores aéreos y subterráneos mediante el uso de dados aislados.

Fabricado bajos control de calidad ISO9001-2008


Mantenimiento

Una vez utilizada la herramienta limpiar de posible acumulación de elementos metálicos o suciedad.

Modo de utilización

Utilizar juntamente con dados aislados de encaste 1/2".

Siempre que se realice un trabajo en tensión BT utilizar guantes aislantes y de protección.

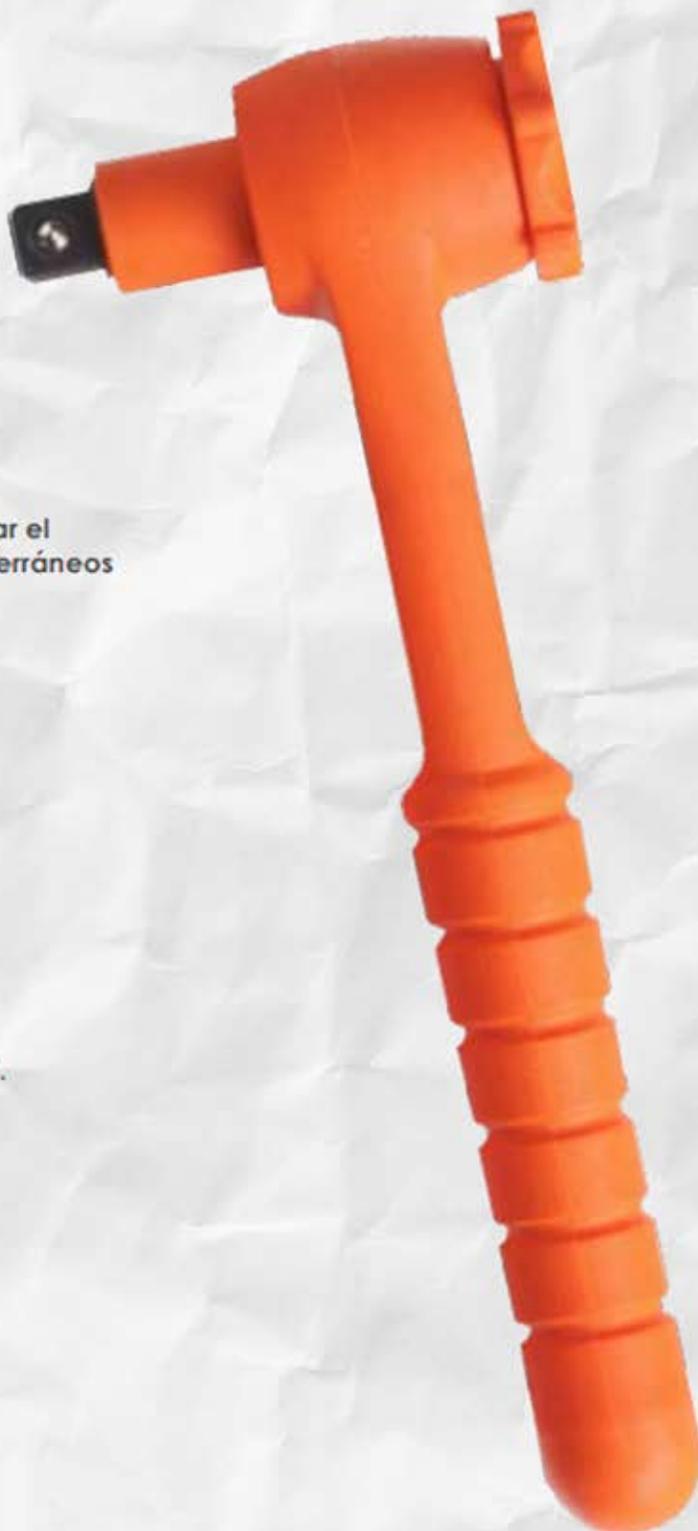

Ref.	Long. (mm)	Encaste	Peso (g)
MS65	255	1/2"	570